



PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFSGS6239-30

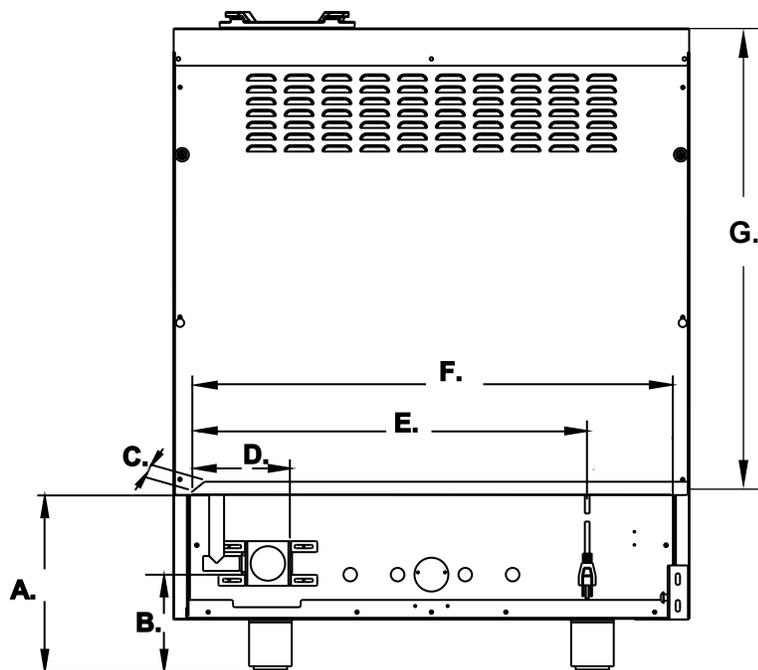

PRODUCT DIMENSIONS - DIMENSIONS DU PRODUIT

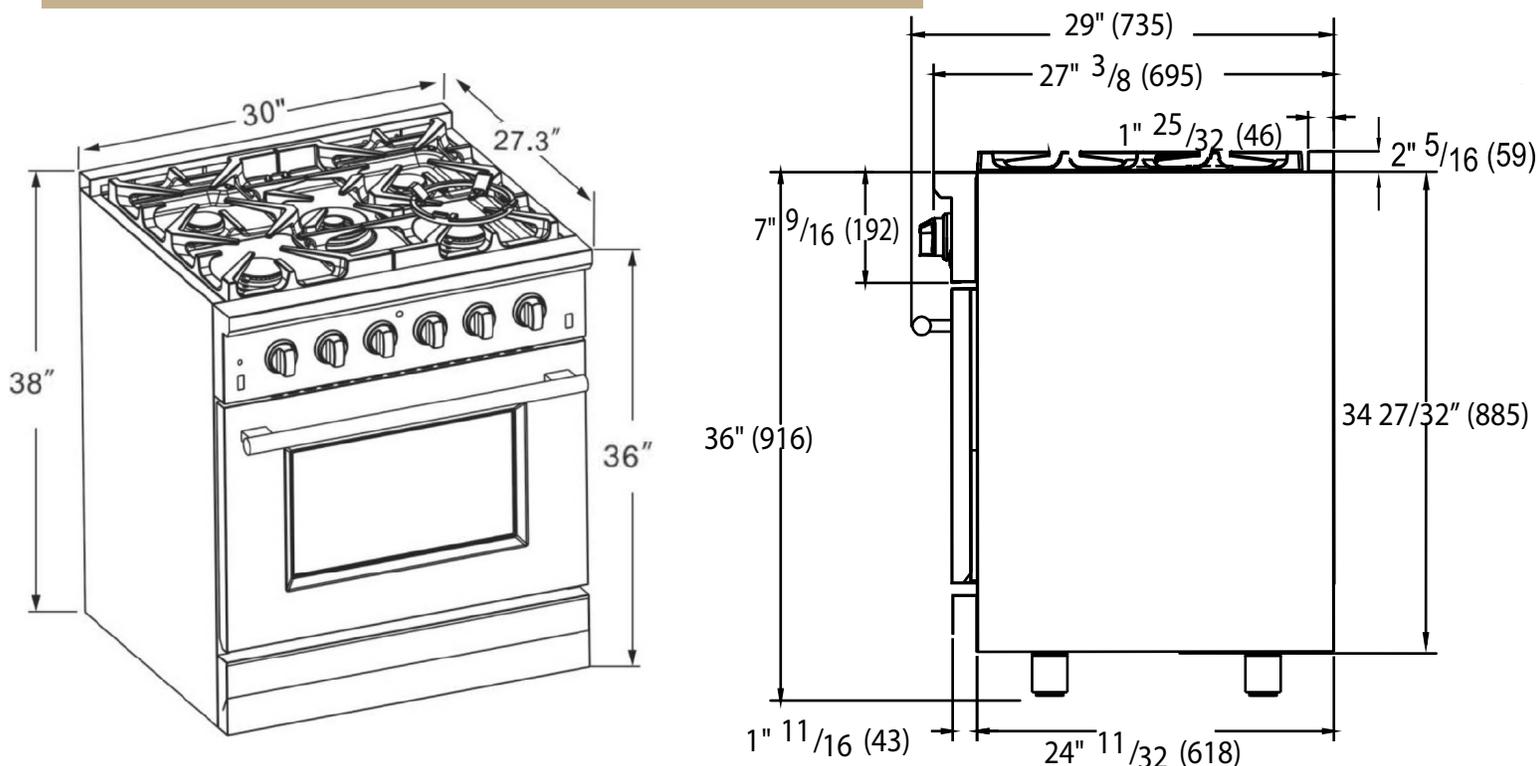


A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Min. 10 1/4" (260)	Min. 5 19/32" (142)	3" (77)	5 7/8" (149)	23 5/32" (588)	28 5/32" (715)	29 9/16" (731)
Max. 11 15/16" (303)	Max. 7 3/8" (187)					

PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFSGS6239-30




DIMENSIONS FOR UTILITIES - DIMENSIONS POUR LES SERVICES

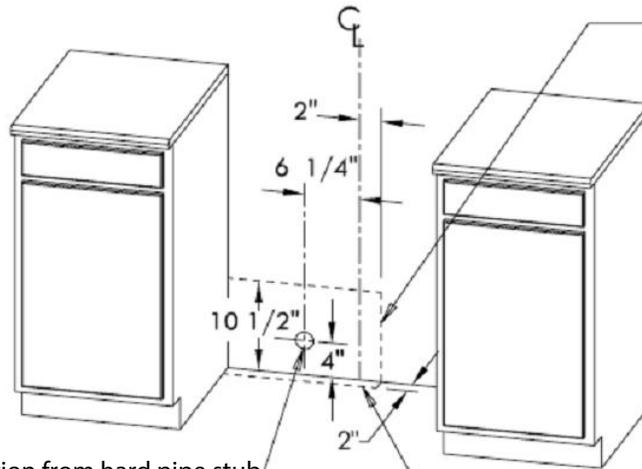

Area allows for flush installation with through-the-wall connection of pipe shut-off valve and rear wall 110/120V outlet.
La zone permet une installation encastrée avec un raccordement à travers le mur du tuyau/de la vanne d'arrêt et de la prise 110/120V à l'arrière du mur.

Shortest connection from hard pipe stub location to range hook-up.
Connexion la plus courte entre l'emplacement de la dérivation du tuyau rigide et le branchement de la cuisinière.

Area allows for flush installation with through-the-floor connection of pipe stub/shut-off valve
La zone permet une installation encastrée avec un raccordement à travers le sol du tuyau/de la vanne d'arrêt.

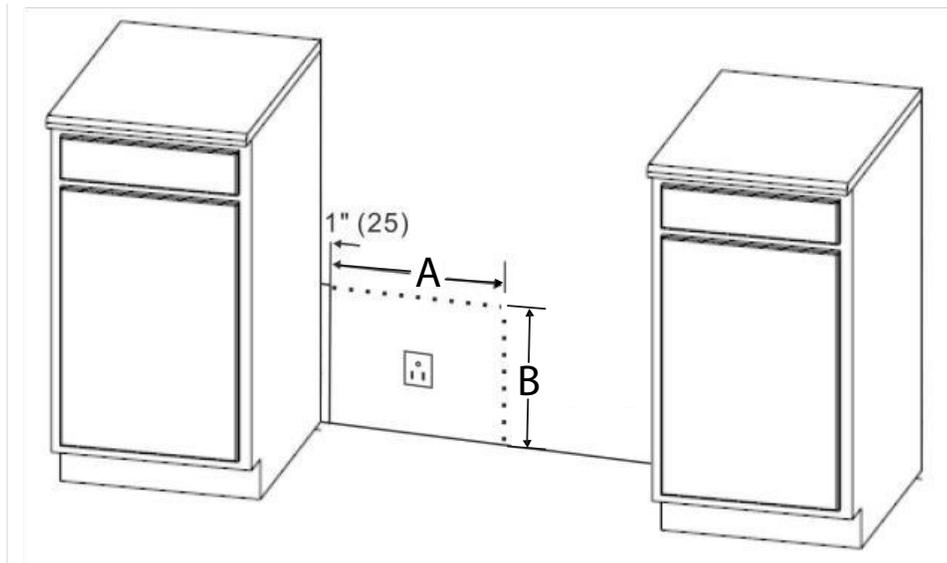


	A	B
Max.	28" (715)	7" 1/2 (242mm)

PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFSGS6239-30




CUTOUT DIMENSIONS - DIMENSIONS DES DÉCOUPES

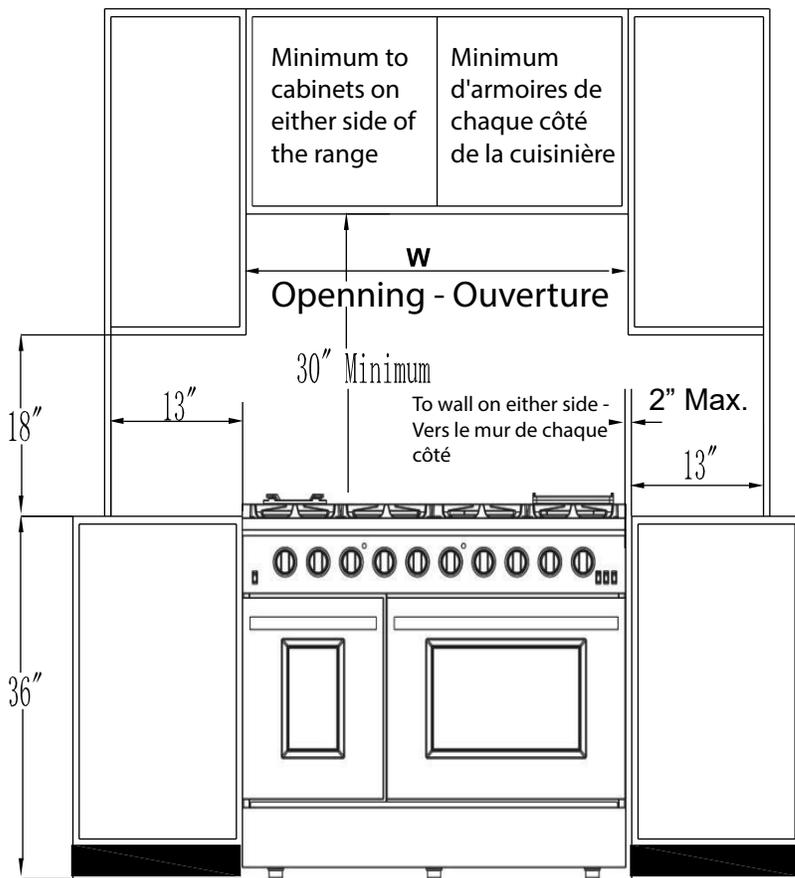

The range side panel extends beyond the cabinet's front edge.
Le panneau latéral de la cuisinière dépasse le bord avant de l'armoire.

1/4"

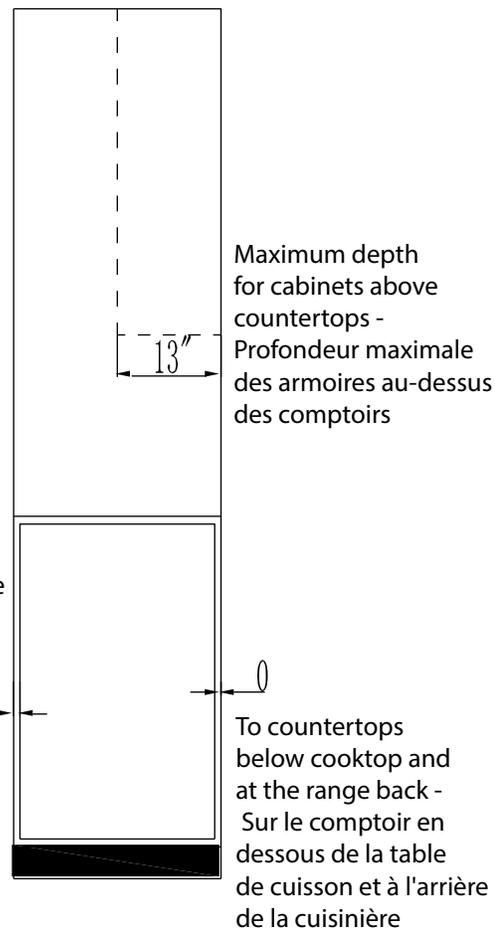

OPENING WIDTH - LARGEUR D'OUVERTURE

30" Model/Modèle	30" (762)
36" Model/Modèle	36" (914)
48" Model/Modèle	48" (1219)