

Do Not Discard



Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.



Failure to do so can result in death or electrical shock.

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

W11312474C


When selected the refrigerator displays **P**=Pass, **O**=Open, **S**=Short result for a test on the Fresh Food Thermistor circuit. The test is activated and de-activated via the Refrigerator Temperature UP /+ key, and must be de-activated to move to another selection. Freezer displays 4 - Refrigerator will be **P**, **O** or **S**.

When selected the refrigerator displays **P**=Pass, **O**=Open, **S**=Short result for a test on the Freezer Thermistor circuit. The test is activated and de-activated via the Refrigerator Temperature UP /+ key, and must be de-activated to move to another test selection. Freezer displays 5 - Refrigerator will be **P**, **O** or **S**.

When selected and activated this test will indicate the current position **O / C** (OPEN / CLOSED) of the refrigerator damper. The Refrigerator Temperature UP /+ key will toggle the damper open and closed. You must allow 1 minute for each attempt to change the damper position. You should observe proper damper function. Freezer displays 6 - Refrigerator will be **O or C**.


This test will allow adjustment of the control performance points. Each step will incrementally change the Refrigerator performance warmer 1° towards 1 or colder 1° towards 9 as adjusted. The default value is 5. The Refrigerator Temperature UP +/- and DOWN +/- keys are used to adjust the Performance Offset value.

Schematic

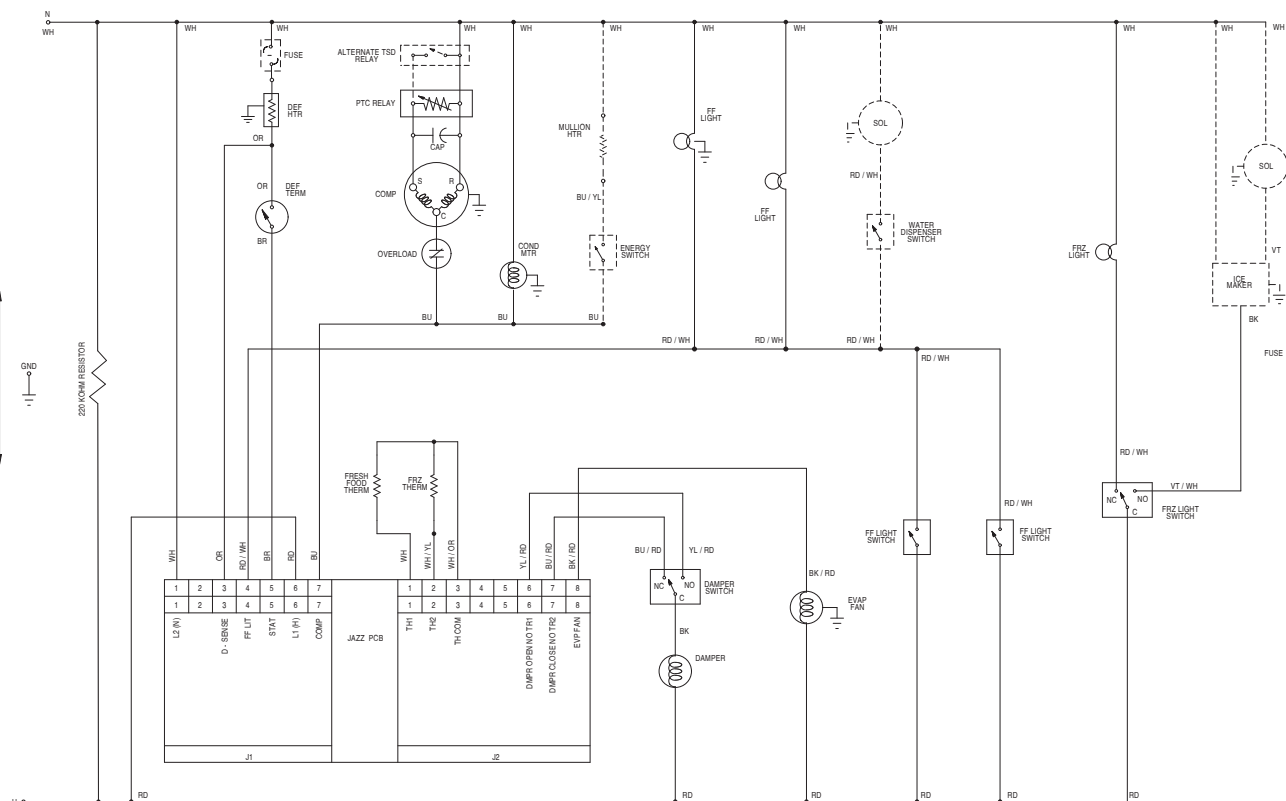

Rev: C

Wiring Diagram

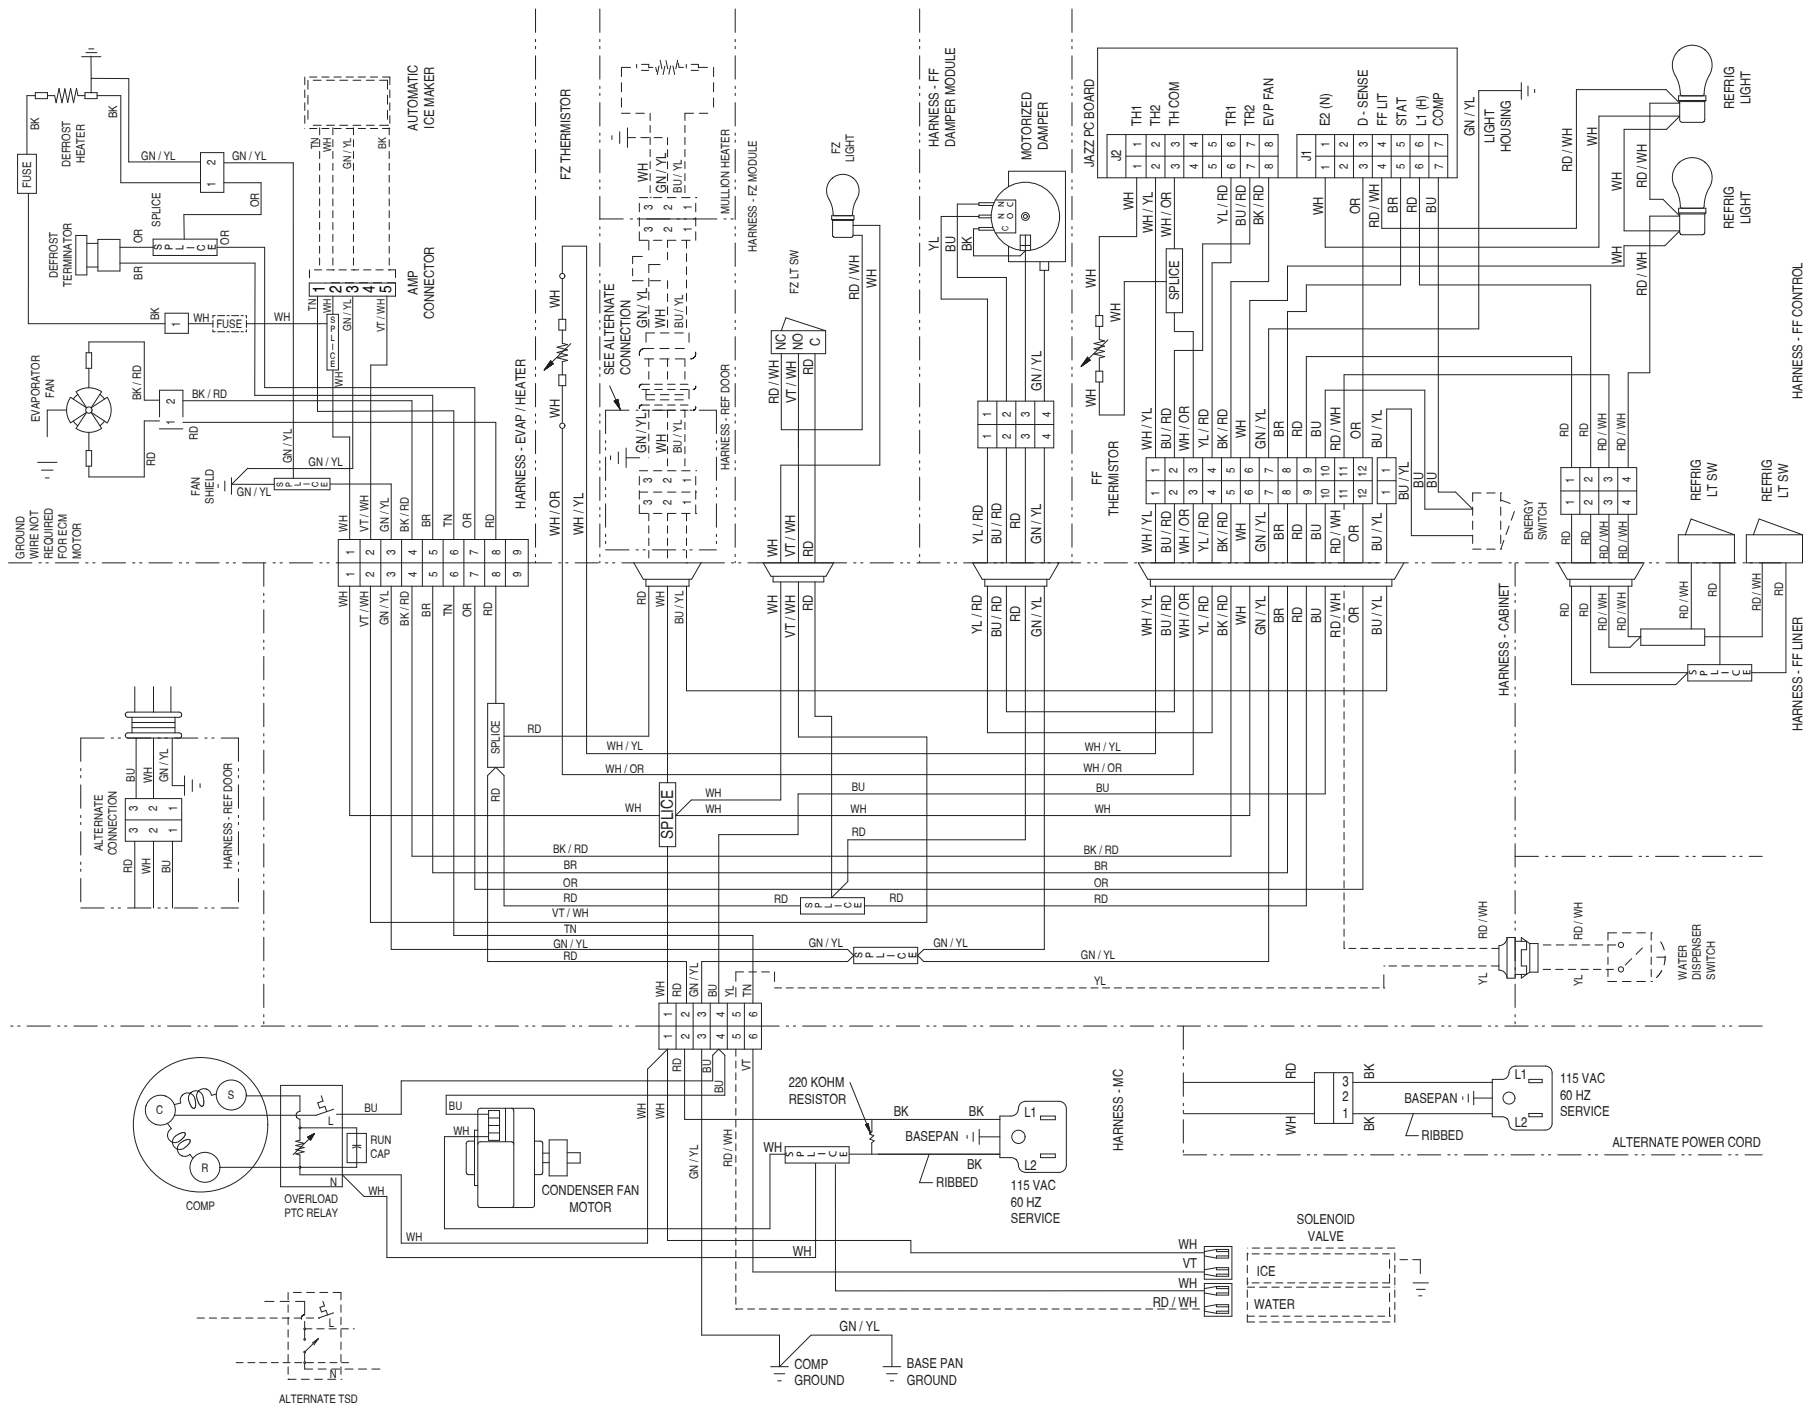

Rev: C

FOR SERVICE TECHNICIAN ONLY
DO NOT REMOVE OR DESTROY

Test de service 6 : Test d'ouverture du clapet
Lorsque sélectionné et activé, ce test indique l'état actuel **O/C** (ouvert / fermé) du clapet du réfrigérateur. La touche UP/+ de réglage de la température du réfrigérateur permet de faire passer le clapet de l'état ouvert à l'état fermé et inversement. Patienter 1 minute après chaque tentative de changement de la position du clapet. Observer le fonctionnement correct du clapet. L'affichage du congélateur indique 6 et celui du réfrigérateur **O** ou **C**.
Remarque : Les réglages du test de service 7 ou du test de service 8 ont un effet sur la performance de l'appareil.


Test de service 7 : Compensation de température du compartiment du réfrigérateur (FF)
Ce test permet d'ajuster les températures de commande. Chaque étape augmente la commande de température du réfrigérateur de 1° vers **1** ou la diminue de 1° vers **9**. La valeur par défaut est **5**. Les touches UP/+ et DOWN/- de réglage de la température du réfrigérateur permettent d'ajuster la valeur de commande de température. PLUS CHAUD <(1 2 3 4 (5) 6 7 8 9)> PLUS FROID
La dernière valeur de commande de température du réfrigérateur (FF) affichée avant de quitter le Test 7 est mémorisée dès la fermeture de la/des porte(s).

Test de service 8 : Compensation de température du compartiment du congélateur (FZ)
Ce test permet d'ajuster les températures de commande.. Chaque étape augmente la commande de température du congélateur de 1° vers **(1)** ou la diminue de 1° vers **(9)**. La valeur par défaut est 5. Les touches UP/+ et DOWN/- de réglage de la température du réfrigérateur permettent d'ajuster la valeur de commande de température. PLUS CHAUD <(1 2 3 4 (5) 6 7 8 9)> PLUS FROID
La dernière valeur de commande de température du congélateur (FZ) affichée avant de quitter le Test 8 est mémorisée dès la fermeture de la/des porte(s).

Test de service 9 : Compensation du dégivrage
Ce test permet d'ajuster l'intervalle de dégivrage, depuis une durée de dégivrage adaptatif jusqu'à une durée de dégivrage fixe. La touche UP/+ de réglage de la température du réfrigérateur permet de faire passer de **(A) Adaptif** à **(F) Fixe**, dégivrage 6 heures. Le réglage par défaut est **9** sur l'affichage du congélateur et **A** sur l'affichage du réfrigérateur. Pour le dégivrage fixe, l'affichage du congélateur indique **9** et celui du réfrigérateur indique **F**.

Montage : W11378708C


Schéma

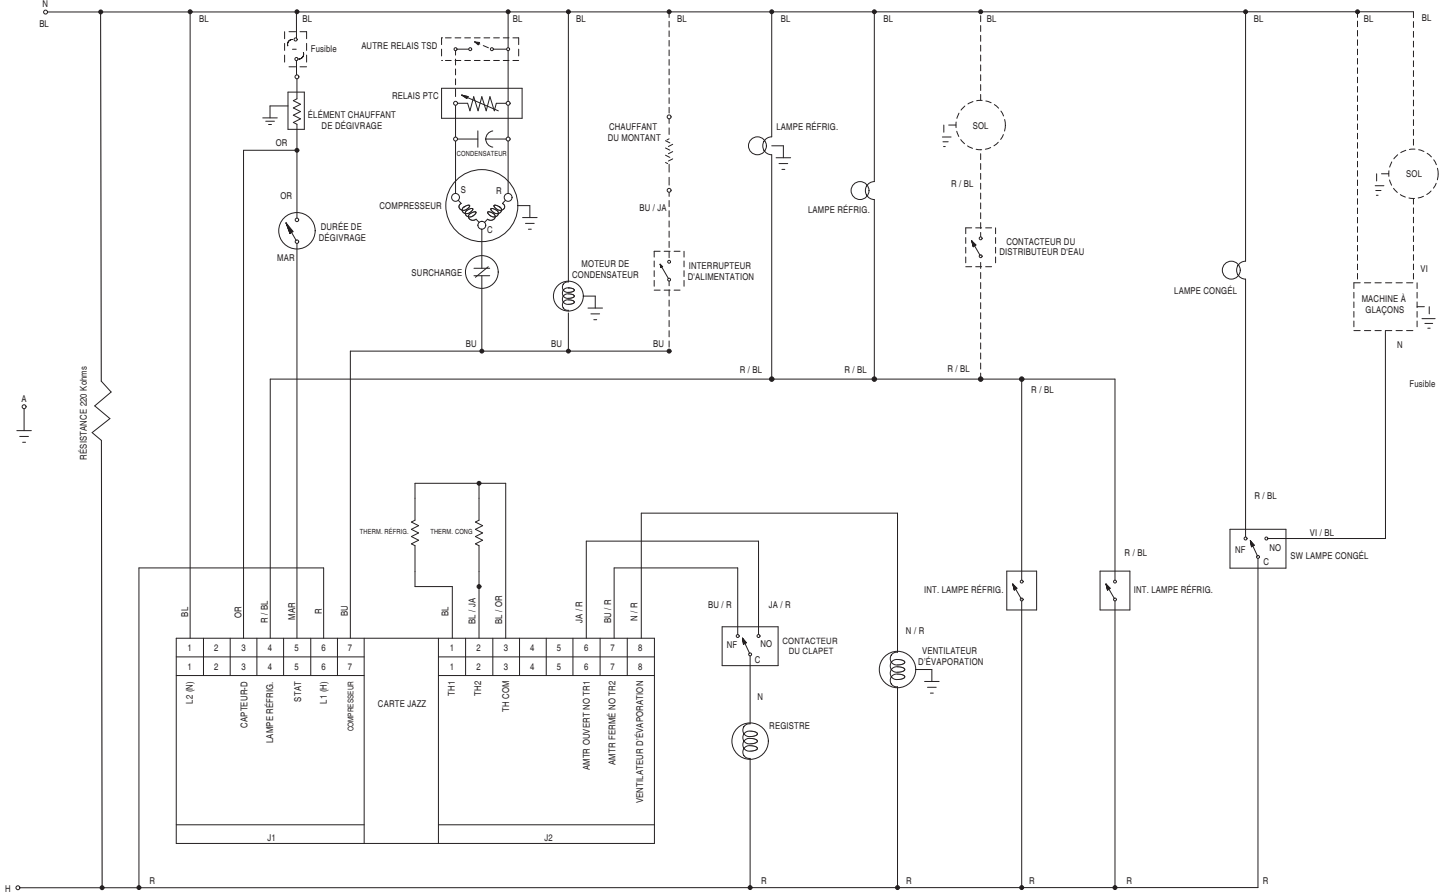

Rév. : C

Schéma de câblage

Rév. : C

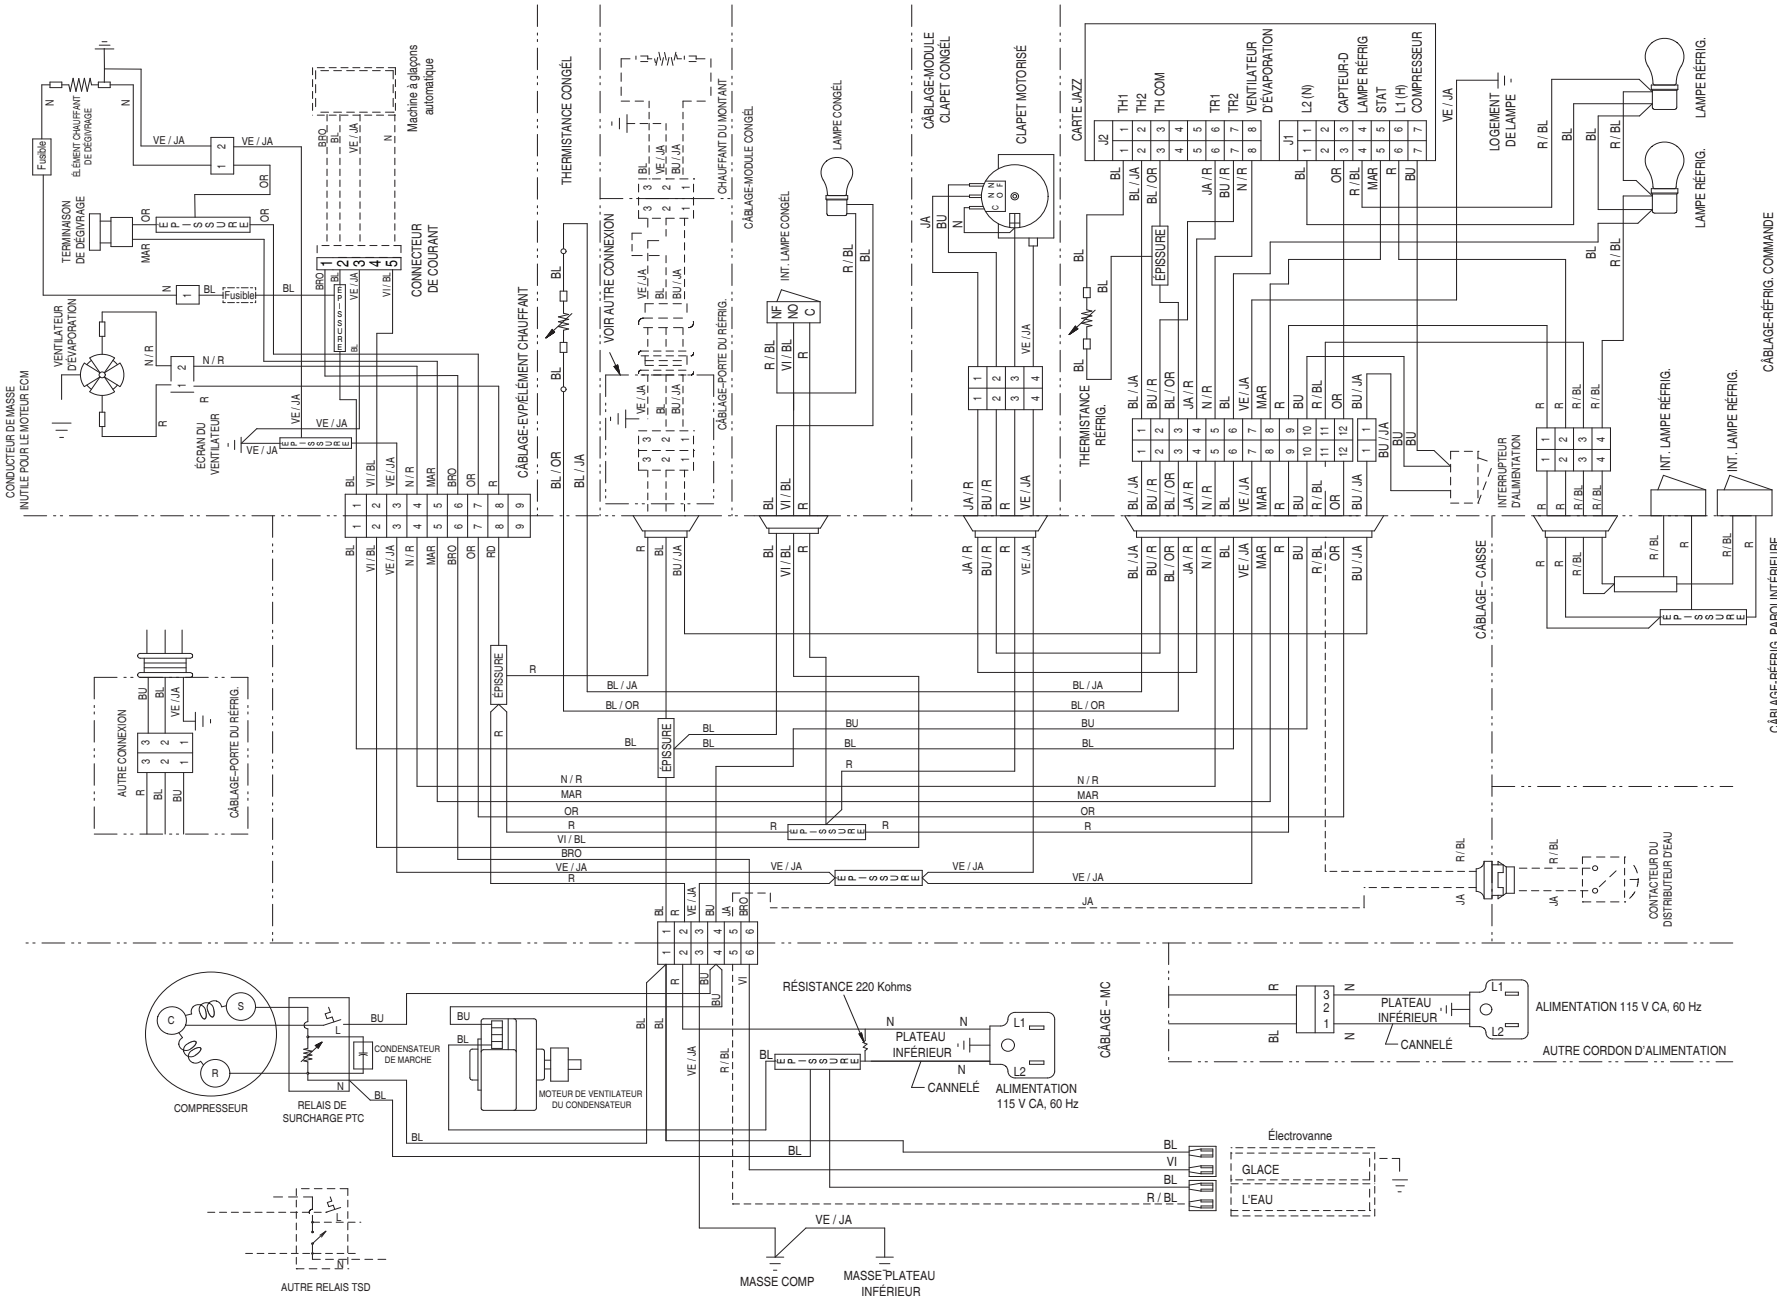

REMARQUE : Cette fiche contient des données techniques importantes.

À L'USAGE DU TECHNICIEN SEULEMENT
NE PAS ENLEVER OU DÉTRUIRE